



MULTILIFT

멀티리프트는 테이블의 높낮이, 기계 및 산업장비의 높낮이, 의료용 침대 및 테이블의 높낮이 등에 적합합니다. 슬림한 디자인이 제품의 우아함을 강조합니다.


● 작동 원리

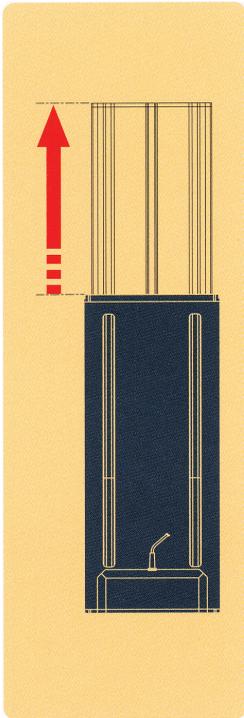


● 앞면

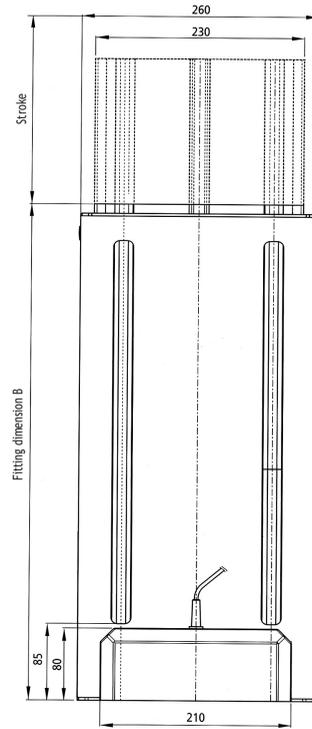

● 옆면



● 뒷부분

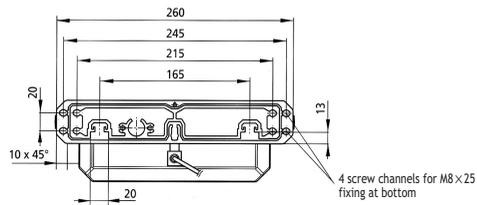

● 기술자료

전기실린더 타입	전기리프트
보호분류(전기적 보호 등급)	보호분류 III등급
보호 등급(방진, 방수 등급)	IP20
전기실린더 전압	24V DC
의무사용시간	10%(2분 작동 후 18분 휴지)
하중유형	미는 힘/당기는 힘
행정거리(Stroke)	500mm
최대 하중	3000N까지
조정스피드	최대 19mm/s
고정취부길이	195mm + stroke
색상	검정
재질	피막처리된 알루미늄
사용온도	+10° C - +40° C
장치옵션	메모리(홀센서)

● 전기리프트의 종류

Multilift 종류	추력(미는힘/당기는힘)	최대 Stroke	최고 속도
Multilift 1000	1000N/1000N	500mm	16mm/s
Multilift 3000	3000N/1000N	500mm	8.0mm/s