


DESKDRIVE 2 (DD2)

고강도 철재칼럼과 철재 베어링을 통한 부드럽고 튼튼한 구조를 가지고 있으며 중간 크로스바 설치를 통하여 흔들림을 최소화한 전기리프트입니다.


● 작동 원리




● 윗부분



● 앞면

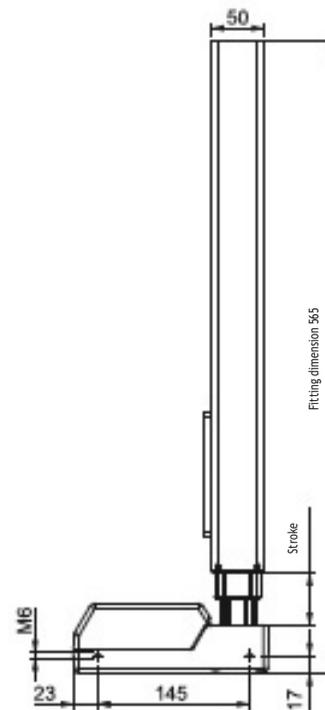

● 아랫부분



● 기술자료

전기실린더 타입	전기리프트
보호분류(전기적 보호 등급)	보호분류 II등급
보호 등급(방진, 방수 등급)	IP20
전기 실린더 전압	24/29V DC
의무사용시간	10% (2분 동작 후 18분 휴지)
하중유형	미는 힘
행정거리(stroke)	DD2 680 : 680mm, DD2 500 : 500mm
추력	800N (미는 힘)
조정 스피드	최대 38mm/s
고정취부길이	565mm
색상	검정색, 은색
사용 온도	+10℃ ~ +40℃
장치 옵션	메모리(홀센서)